

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๗ หมู่ที่ ๑๑.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....สำนักปลัด อบต.คอนสวรรค์.....
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายชัยยุทธ - บ้านนางสุนัน) บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๑๑ โดยเทศบาลตำบลเสริมเหล็ก กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบของ อบต.คอนสวรรค์
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐.....เป็นเงิน.....๗/๑,๙๐๐.-.....บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - ๕.๑.....แบบ พร.๔.....
 - ๕.๒.....แบบแปลนงานก่อสร้าง.....
 - ๕.๓.....
 - ๕.๔.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง.....
 - ๖.๑.....นายรุจิรัตน์ ประดับคำ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ.....
 - ๖.๒.....นายเสกสรรค์ นราพงษ์ ตำแหน่ง กรรมการ.....
 - ๖.๓.....นายปิติวัตร์ ตอพล ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ.....

ประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.4

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายชัยยุทธ - บ้านนางสุนัน)

สถานที่ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลคอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร

ผู้ประมาณการ นายปิติวัตร ตอพล

ประมาณการวันที่.....กรกฎาคม...2560


ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
		จำนวน	หน่วย	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	หน่วยละ (บาท)	จำนวน (บาท)	
1	ค่าปรับเกรดผิวทางเดิม	150.00	ตรม.	2.00	300.00	-	-	300.00
2	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	7.00	ลบ.ม	474.00	3,318.00	-	-	3,318.00
3	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ชม.	22.00	ลบ.ม	1,831.00	40,282.00	306.00	6,732.00	47,014.00
4	งานเหล็กเสริม RB Ø 15 มม.	3.00	เส้น	255.00	765.00	-	-	765.00
5	งานเหล็กเสริม RB Ø 19 มม.	1.00	เส้น	320.00	320.00	-	-	320.00
6	เหล็กตะแกรง wirv mesh Ø 4 มม.@ 0.20 ม. #	150.00	ตรม.	25.00	3,750.00	-	-	3,750.00
7	กระดาษขานอ้อย	1.00	แผ่น	120.00	120.00	-	-	120.00
8	ไม้แบบ	10.00	ตรม.	150.00	1,500.00	-	-	1,500.00
9	ยางแอสฟัลท์	20.00	ลิตร	30.00	600.00	-	-	600.00
รวมราคาวัสดุและค่าแรง								53,937.00
ค่า Factor F 1.3347								71,989.71
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								71,990.00
ขอรับเพียง								71,900.00

(หน่วยงานกองช่าง ตั้งจ่ายจากเงินรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร)


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปิติวัตร ตอพล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเสกสรรค์ นราพงษ์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายรุจิรัตน์ ประดับคำ)

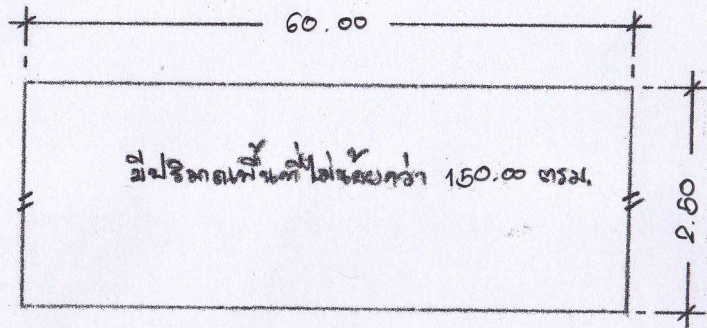

แผ่นดาด

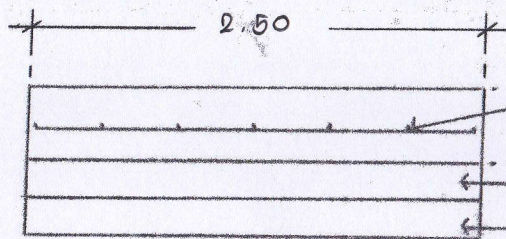

เหล็กเส้นแบริ่ง มีขนาด mesh A 201 @ 0.20 ม. #

ทรายหยาบร่อนฟุ้ง ขนาด 0.05 มม.

ระดับดิน ± 0.00

รูปตัด

โครงการ	อาคารวิทยาลัยฯ คสล. ๑	หน้า 11	นายมนตรี	แผ่นที่
ออกแบบ	นายปวิศดร ตอพล			
ตรวจสอบ	นายเสกสรรค์ นราพงษ์			
เห็นชอบ	นายสุรัตน์ ประดับคำ			
อนุมัติ	นายณัฐพล ปอชายรัมย์			